


CLEANLAMT 集成式AMT电控单元TCU

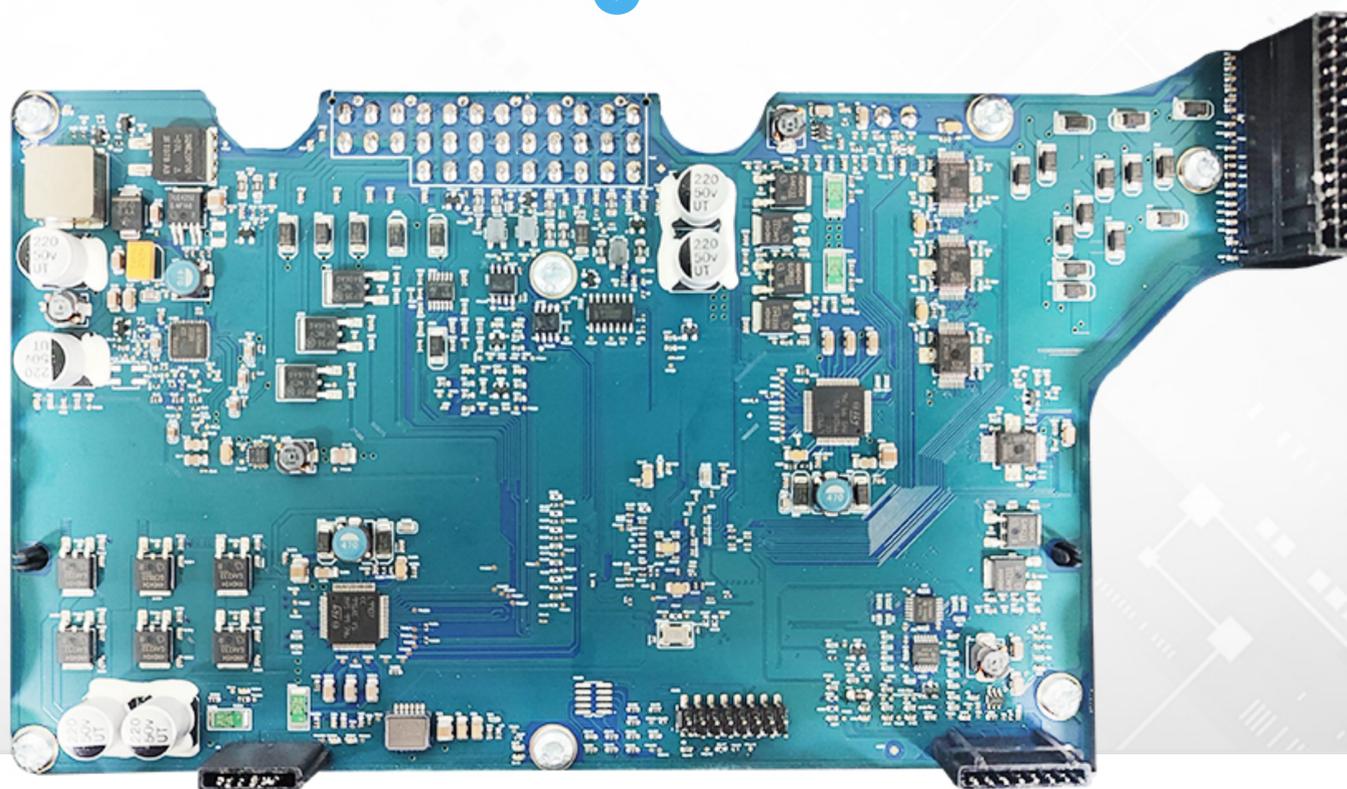

CPU 英飞凌TC297、主频300MHz、Flash 8M	模拟量输入 共7路	开关量输入 共5路
PWM输入 共7路	高边驱动 共2路，驱动能力3A	全桥驱动输出 共1路，额定电压12V/24V
低边驱动 共17路，驱动能力3A	CAN2.0 通信、标定、诊断；采用CPU内部CAN模块	