


# CLEANLAMT

## 红旗乘用车机电耦合器控制单元HCU

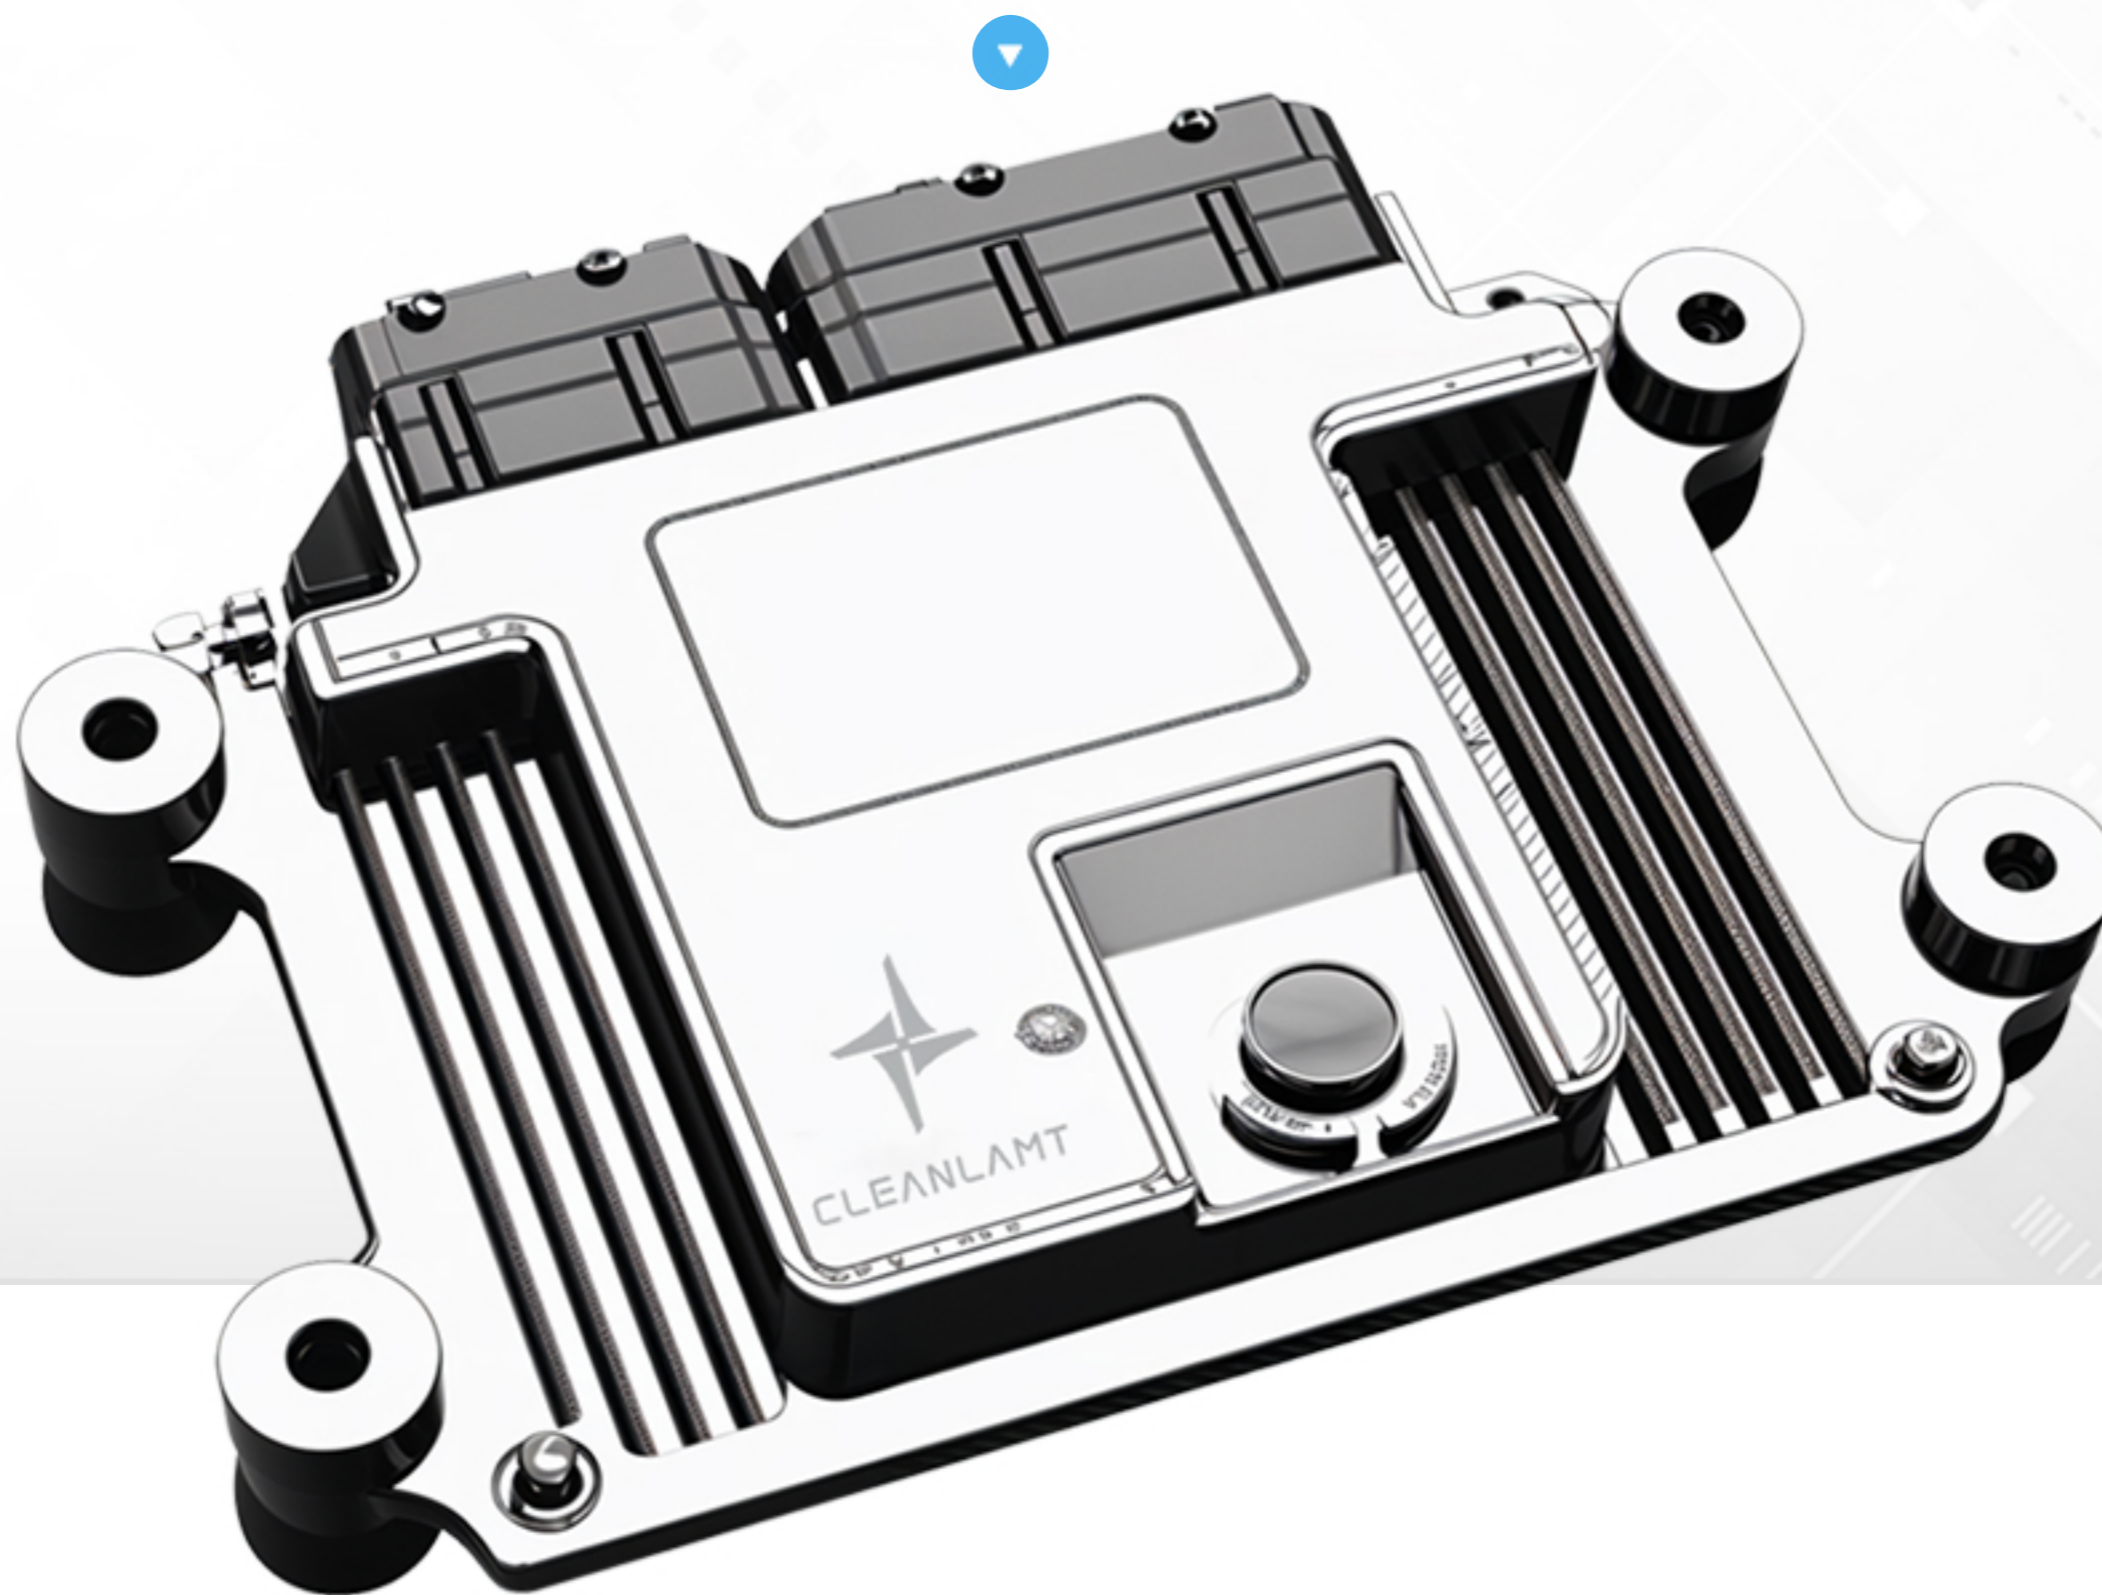

CPU

英飞凌TC297、主频300MHz、Flash 8M

模拟量输入

共12路，电阻型和电压型两种类型

频率量输入

共12路，信号电平幅值0~5VDC

开关量输入

共13路，高电平有效和低电平有效两种类型

驱动输出

共31路，低边驱动、高边驱动、全桥驱动、电流驱动四种类型

CAN通信

共3路，CAN2.0 A/B，最高500kbit/s（软件配置）